EWMenn
Maschinen für die Befestigungsmittelindustrie

Hochleistung für Ihr Geschäft
High Performance for your Business

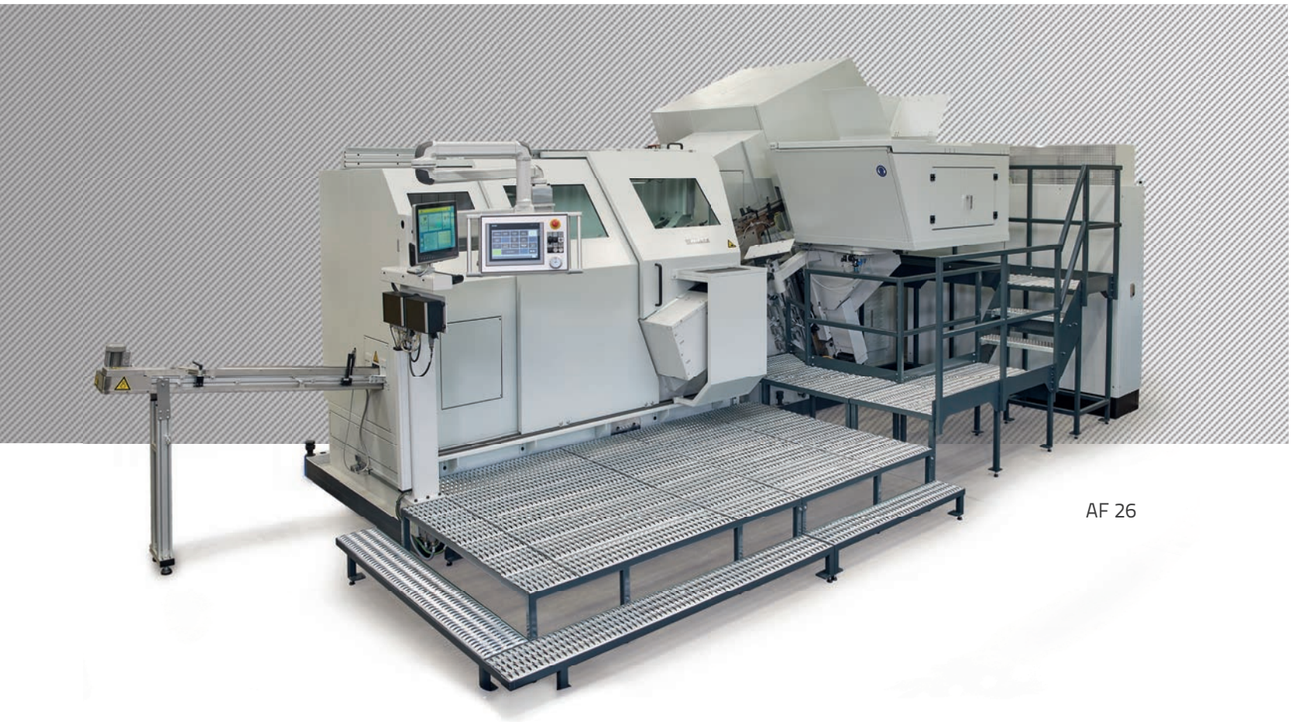

AF 26

Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschine mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machine with Flat Dies

Serienausstattung

- Zentrale motorische Höhenverstellung von Gleitschienen und Schwingfördererkonsole
- Hauptantrieb mit Servomotor
- Einstellen der Gewindeübereinstimmung auf Knopfdruck
- Hydraulische Backenkorbklemmung, Schallschutzverkleidungen, Schnellwechselsysteme
- Einsetzschieber mit Linearmotor und elektronisch gesteuerter Einsetzschiebersperre
- Hydraulisch verriegelter, beweglicher Spannbügel
- Verstellung der Backenkorb-Druckschrauben über Servomotore
- Schonender Teileaustrag mittels integriertem Förderband
- Prevent & Support: Wartungshinweise automatisch im Touchscreen eingeblendet

Standard Equipment

- Centralized push-button height adjustment of the feed rails and feeder console
- Servomotor for main drive
- Push-button die match adjustment
- Hydraulic die carrier clamping, sound enclosure, quick change systems
- Feedfinger with linear motor and electronically controlled feedfinger retraction system
- Hydraulically clamped, movable reinforcement bar
- Pressure screw adjustment set by servomotors
- Protected part discharge with integrated conveyor system
- Prevent & Support: Maintenance information automatically displayed on the machine touchscreen

Beispiele für Zusatzausstattung

- Prozessüberwachung
- Spurüberwachung
- Warmwalzeinrichtung
- Zuführung für kopflose Teile
- Digitale Maschinenassistenten

Examples for Optional Equipment

- Process control
- Electronic die match control
- Warm rolling system
- Feeding system for headless parts
- Digital machine assistants

Technische Daten Technical Data	AF 26
Max. Nenndurchmesser (mm) Max. nominal diameter (mm)	12 (*)
Max. Schaftlänge (mm) Max. shaft length (mm)	300
Walzbackenlänge (mm) Die length (mm)	660/685
Waterbury Nr. Waterbury no.	100
Höhe Walzbackenaufnahme (mm) Die pocket depth (mm)	200
Geschwindigkeitsbereich (Stck./min) Speed range (pcs./min)	25-70

(*) Größere Durchmesser auf Anfrage / Greater diameters on request